


Universele Mengversterker Hacoustic UMA6120

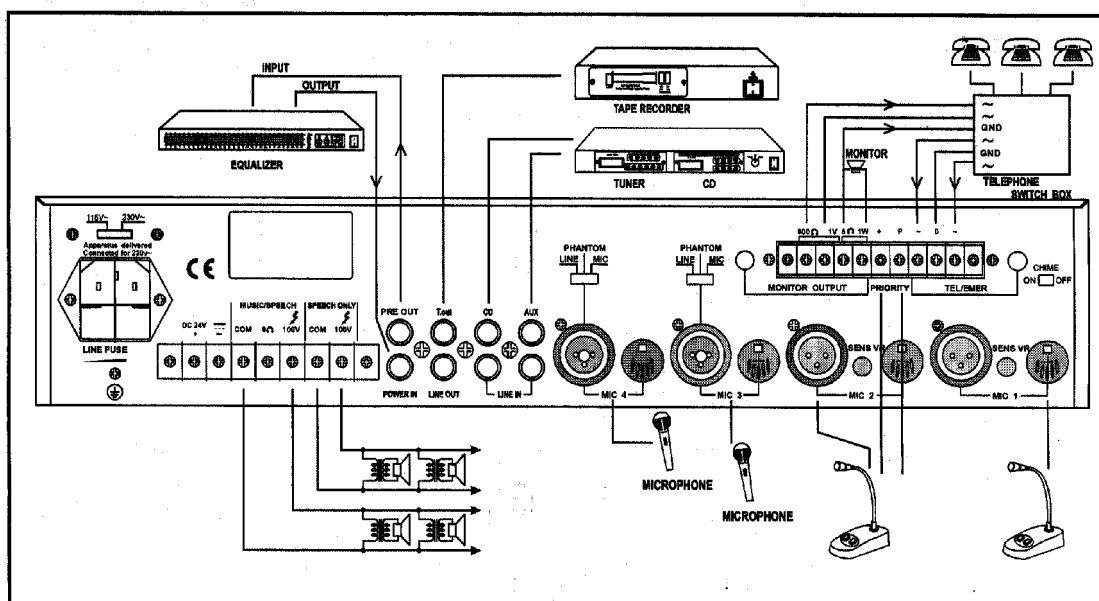

Technische gegevens UMA6120

Netspanning	115VAC / 230VAC 50/60Hz, omschakelbaar (max. 10% afwijking)
Accuspanning	24VDC (max. 10% afwijking)
Luidsprekeruitgang	Muziek/Spraak: 8 Ohm, 70V/100V Spraak: 70V/100V
Tape uitgang	350mV, 4k7?
Voorversterker uitgang	1V, 600?
Monitor uitgang	8 Ohm/1W en 600? /1V/symmetrisch
Mic 1 / Mic 2 ingang	1mV-200mV/250? /symm.; gevoeligheid regelbaar; phantomspanning schakelbaar
Mic 3 / Mic 4 ingang	1mV/250? /symm.; phantomspanning schakelbaar
CD ingang	500mV/47k? /a-symmetrisch
Aux ingang	200mV/47k? /a-symmetrisch
TEL	0,1-1V/600? /symmetrisch, instelbaar
Power-amp in	1V/47k? /a-symmetrisch
Frequentiebereik	Mic 1-4: 60Hz-15kHz; Aux-CD: 50Hz-20kHz; Tel: 100Hz-15kHz \pm 3dB
Vervorming	minder dan 1% bij 1kHz en RMS-vermogen
signaal/ruisverhouding	Mic 1-4: -60dB; Aux/CD/Tel: -70dB; alle regelaars op 0: -80dB
Toonregeling	Bass: +/-10dB bij 100Hz; Treble: +/-10dB bij 10kHz
Opgenomen vermogen AC	360VA
Opgenomen stroom DC	8A
Afmetingen (HxBxT)	88x430x300mm
Gewicht	10kg